

자동화 설비용 타각기

SIA53,83,155

INTEGRATION



견고한 내구성
공압 및 전기 방식
컴팩트한 사이즈
높은 장비 신뢰성
작동의 간편함



본사: 경남 창원시마산회원구내서읍중리공단로65, 지원동 107호 (경남테크노파크)

TEL. 070-7302-0024 FAX. 0303-3440-0022

지사: 충남 천안시 서북구 직산읍 직산로 136, 정보영상관 317호 (충남테크노파크)

TEL. 070-7519-0024

www.yoosungeng.co.kr

자동화설비형타각기 SIA 53,83,155


주요특징

컴팩트한 사이즈

- 자동화장치에 쉽게 배치하고 접근 할 수있는 소형마킹헤드
- 컴팩트 한 폼 팩터에 50x30mm의 대형 창 크기


거치형 타각기로도 사용가능

- 옵션 스탠드로 단독형 타각기로 사용가능
- 작업환경에따른 컨트롤러연결선 길이선택

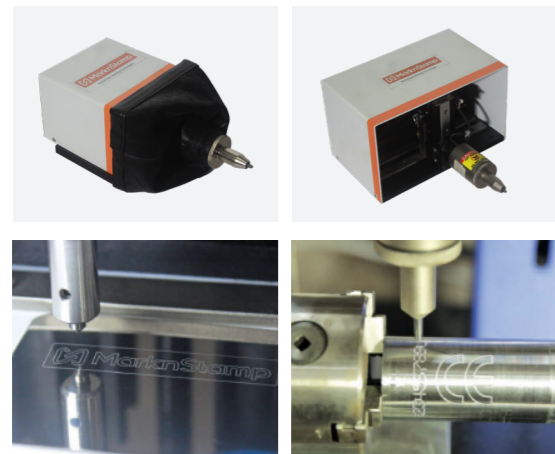

기타특징

- 이물방지용 벨로우즈 기본적용
- 공압 및 전기식타입선택가능
- 산업 환경에 적합한 견고한 알루미늄 구조
- 정교한 X&Y 리니어 가이드를 통한 완벽한 마킹품질
- 다양한 마킹 재질에 따른 마킹스타일러스 선택
- 견고한 알루미늄 바디
- 외장 컨트롤러 타입으로 CN03 터치스크린 방식

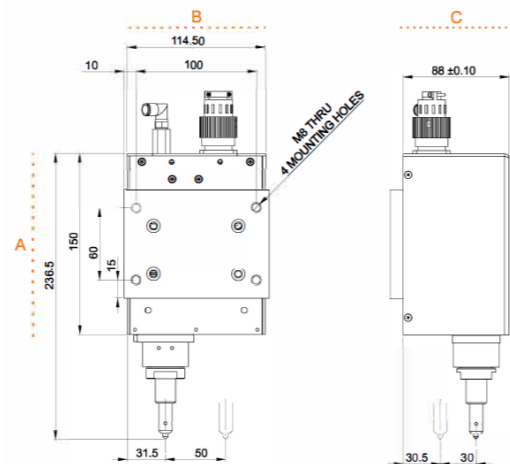

SIA시리즈

SIA-53,83,155

컴팩트한 사이즈의 마킹헤드와 간편한 통신연결이 가능한 컨트롤러로 자동화설비에 적합한 타각기


제품사양

	SIA53	SIA83	SIA155
타입		공압타입 설비형 타각기	
마킹영역	50x30mm	80x30mm	150x50mm
크기	114.5x270x99mm	145x270x99mm	214.5x270x139mm
무게	2.3kg	3.3kg	4.3kg

컨트롤러CN03



- 견고한 스틸 커버
- 185x285x112.5mm/3kg (기본케이블 6m)
- 산업용 7" 정전식 터치 스크린(공압식컨트롤러 터치방식)
- 탁상형으로 장착하거나 벽 혹은 패널에 장착 가능
- 간편한 사용과 이해가 쉬운 인터페이스
- 22개 언어지원 다국어 사용자 인터페이스
- 방향키를 이용한 마킹도구 이동하기를 통한 마킹위치 설정
- 영문, 숫자, 텍스트마킹, DXF 또는 PLT 파일 로고 마킹(QR코드,바코드지원)
- 다양한 폰트 지원
- PLC 또는 SCADA 통신을 위한 RS485를 통한 Modbus RTU
- 또한 적절한 컨버터의 사용으로 EtherCAT, ProfiNET 통신가능
- USB 포트를 통한 파일전송

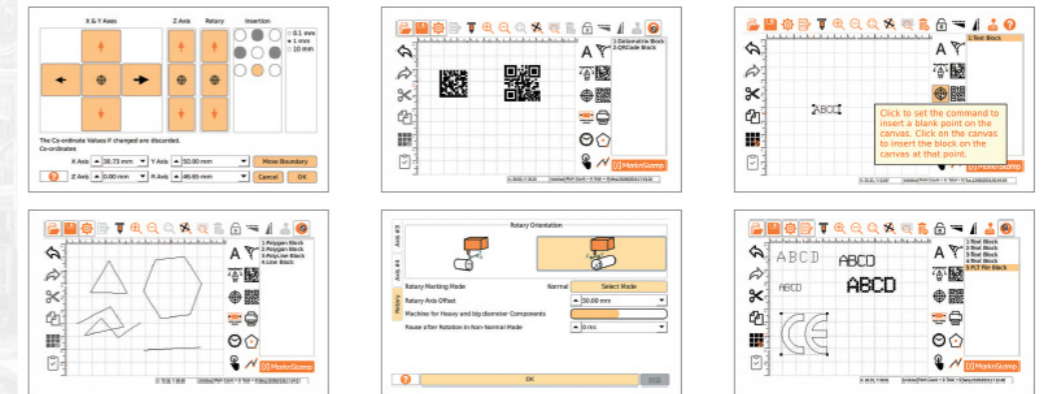

악세서리 옵션

다양한 소재 및 마킹 환경에 적용이 가능한 다양한 액세서리 옵션



전면가이드V자석곡면

평면자석전면가이드

Stylus

장비거치대